

SERIE F

FTR

10 TON.



Conoce todos los modelos

ISUZU

NUESTRAS SEDES A NIVEL NACIONAL

LIMA: ATE - Av. Nicolás Ayllón 1685, T(01) 326 - 4441.

LIMA: LA VICTORIA - Av. Iquitos 590. C. 994 086 685 (solo repuestos).

HUANCAYO: Av. Carretera Central 1990, T(064) 363 - 629.

HUÁNUCO: Carretera Central KM 3.5, T(01) 716-0114 - Amarillis.

LIMA: SMP - Av. Alfredo Mendiola 1637, T(01) 514 - 6700.

TARMA: Av. Vienrich 360, T(064) 321 - 264.

AREQUIPA: Av. Aviación 2005, C: 988 265 801.

FTR 10 TONELADAS

MOTOR

Marca / Modelo	Isuzu 6HK1-TCN
Cilindros	6 en línea
Cilindrada (cm³)*	7,790
Calibración para altura	Sí
Máxima potencia ps (kw) a rpm**	240 (177) a 2,400 rpm
Máximo torque (kgf.m a rpm)	72 a 1,450 rpm
Sistema de admisión	Turbo de geometría variable (VGT) + intercooler
Sistema de inyección	Common rail
Norma de emisiones	Euro IV (EGR, catalizador DOC)

EMBRAGUE Y TRANSMISION

Embrague	Monodisco seco, asistencia neumática con control hidráulico
Transmisión	Isuzu MZW6P
Control	Manual
Cambios	6 + reversa
1ra	6.615
2da	4.095
3ra	2.358
4ta	1.531
5ta	1.000
6ta	0.722
Reversa	6.615
Tracción	4x2
Relación final	5.571 (39/7)

CHASIS

Dirección	Asistida hidráulicamente
Suspensión delantera	Muelles semielípticos con amortiguadores hidráulicos de doble acción
Suspensión posterior	Doble paquete de muelles semielípticos
Freno de servicio delanteros y posteriores	Doble circuito, control neumático y tambor
Freno de estacionamiento neumático	Aplicado a las ruedas posteriores
Freno auxiliar de escape	Asistencia neumática con control eléctrico
Batería	65D23Lx2
Alternador	24V-60A
Capacidad de tanque de combustible L (gal)	200 (52) diesel B5 S-50

NEUMÁTICOS Y AROS

Delanteros	11R22.5-148-145 / 22.5x8.25-165 Direccionales
Posteriores	11R22.5-148-145 / 22.5x8.25-165 Tracción
Arreglo de ruedas posteriores	Doble

* cm³ = centímetro cúbico

** 1 PS = 0.986 hp / 1 PS = 0.736 kW

*** Lo que ocurra primero

DIMENSIONES (mm)

Longitud (OAL)	8,505
Ancho (OW)	2,400
Alto (OH)	2,822
Distancia entre ejes (WB)	5,050
Distancia de cabina a extremo chasis (CE)	6,439
Voladizo delantero (FOH)	1,440
Voladizo posterior (ROH)	2,015
Trocha delantera (AW)	1,970
Trocha posterior (CW)	1,820
Distancia entre largueros	850
Largo máximo carrozable	7,404

PESOS Y CAPACIDADES (kg)

Peso bruto vehicular (PBV)	15,295
Peso neto del vehículo	4,795
Capacidad de carga	10,500
Capacidad del eje delantero	6,300
Capacidad del eje posterior	9,200


EQUIPAMIENTO

Odómetro, velocímetro y tacómetro
Aire forzado / Calefacción
Asientos de paño y tela
Asientos para conductor y 02 pasajeros
Asiento del conductor con suspensión neumática
Cabina con litera y colchón
Cinturón de seguridad en todos los asientos dos de 3 puntos y 1 de dos puntos
Timón con ajuste de altura y profundidad
Limpiaparabrisas con función intermitente
Posa vasos
Tapasol con guantera en el lado del piloto y copiloto
Kit de herramientas
Espejos retrovisores laterales
Espejo de punto ciego
Faros neblineros
Alarma de retroceso
Filtro separador de agua
Filtro secador de aire
Tapa de tanque de combustible con llave
Cabina abatible
Testigo de advertencia de apertura de cabina
Pestillos de puertas y lunas eléctricas
Salida de 24V / Puerto USB para carga de celulares y tablet
Barra de refuerzo en puertas

GARANTÍA ISUZU

Vehículo Nuevo	2 años ó 50,000 km***
----------------	-----------------------

DIMENSIONES

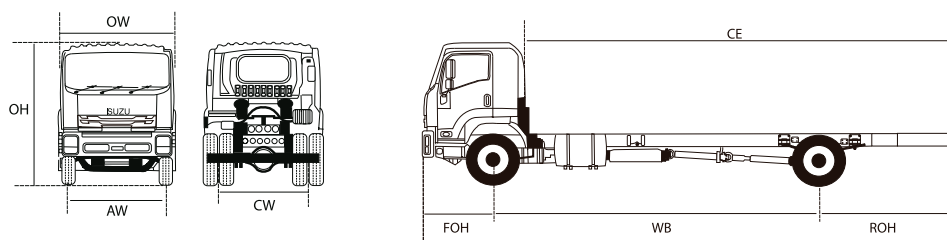

Los modelos Euro IV requiere para su funcionamiento usar solo Diésel de bajo azufre, no mayor a 50ppm (partículas por millón), que en el mercado peruano se encuentra identificado como nomenclatura DIESEL B5-S50.