

SERIE F



*Foto y color referencial.

FVR 13 TON



Conoce todos
los modelos

ALMACENES SANTA CLARA

LIMA: ATE - Av. Nicolas Ayllón N° 1685, T(01) 326-4441. **LIMA: SMP** - Av. Alfredo Mendiola N° 1637, T(01) 514 - 6700.

HUANCAYO: Av. Carretera Central N° 1990, T(064) 363 - 629. **TARMA:** Av. Vienrich N° 360, T (064) 321 - 264.

HUÁNUCO: Carretera Central Km 3.5 esquina Vía regional con Av. Miraflores, Amarilis, T (01) 716-0114.

AREQUIPA: Av. Aviación 2005, C: 988 265 801.

FVR 13 TON

MOTOR

Marca / Modelo	Isuzu 6HK1-TCS
Cilindros	6 en línea
Cilindrada (cm ³)*	7,790
Calibración para altura	Sí
Máxima potencia ps (kw) a rpm**	280 (206) a 2,400 rpm
Máximo torque (kgf.m a rpm)	90 a 1,450 rpm
Sistema de admisión	Turbo de geometría variable (VGT) + intercooler
Sistema de inyección	Common rail
Norma de emisiones	Euro IV (EGR, catalizador DOC)

DIMENSIONES (mm)

Longitud (OAL)	9,255
Ancho (OW)	2,400
Alto (OH)	2,821
Distancia entre ejes (WB)	5,550
Distancia de cabina a extremo chasis (CE)	7,189
Voladizo delantero (FOH)	1,440
Voladizo posterior (ROH)	2,265
Trocha delantera (AW)	1,965
Trocha posterior (CW)	1,850
Distancia entre largueros	850
Largo máximo carrozable	8,204

EMBRAGUE Y TRANSMISION

Embrague	Monodisco seco con control hidroneumático
Transmisión	ZF 9S110T0
Control	Manual
Cambios	9 + reversa
Crawler	9.479
1ra	6.576
2da	4.678
3ra	3.478
4ta	2.617
5ta	1.890
6ta	1.345
7ma	1.000
8va	0.752
Reversa	8.967
Tracción	4x2
Relación final	6.143(43/7)

PESOS Y CAPACIDADES (kg)

Peso bruto vehicular (PBV)	18,630
Peso neto del vehículo	5,630
Capacidad de carga	13,000
Peso seco del vehículo	5,310
Capacidad de carga bruta	13,320
Capacidad del eje delantero	6,300
Capacidad del eje posterior	13,000

EQUIPAMIENTO

Odómetro, velocímetro y tacómetro
Aire forzado / Calefacción
Asientos de paño y tela
Asientos para conductor y 02 pasajeros
Asiento del conductor con suspensión neumática
Cabina con litera y colchón
Cinturón de seguridad en todos los asientos dos de 3 puntos y 1 de dos puntos
Timón con ajuste de altura y profundidad
Toma de alimentación de corriente de 24v
Tapasol con guantera en el lado del piloto y copiloto
Espejos retrovisores laterales
Espejo punto ciego adicional
Kit de herramientas
Faros neblineros
Alarma de retroceso
Filtro separador de agua
Filtro secador de aire
Tapa de tanque de combustible con llave
Cabina abatible
Testigo de advertencia de apertura de cabina
Pestillos eléctricos de puertas y lunas
Puerto USB para carga de celular y/o tablet
Nueva parrilla frontal
Barra de refuerzo en puertas
Posa vasos

CHASIS

Dirección	Asistida hidráulicamente
Suspensión delantera	Muelles semielípticos con amortiguadores hidráulicos de doble acción
Suspensión posterior	Doble paquete de muelles semielípticos
Freno de servicio delanteros y posteriores	Doble circuito neumático, tambor y servo asistido
Freno de estacionamiento neumático	Aplicado a las ruedas posteriores
Freno auxiliar de escape	Con accionamiento neumática
Batería	65D23Lx2
Alternador	24V - 60A
Capacidad de tanque de combustible L. (gal).	400 (106) diesel B5 S-50

NEUMÁTICOS Y AROS

Delanteros	295/80R22.5-152/148 / 22.5x8.25-165 Direccionales
Posteriores	295/80R22.5-152/148 / 22.5x8.25-165 Tracción
Arreglo de ruedas posteriores	Doble


* cm³ = centímetro cúbico
 ** 1 PS = 0.986 hp / 1 PS = 0.736 kW

GARANTÍA ISUZU

Vehículo Nuevo	2 años ó 50,000 km***
----------------	-----------------------

*** Lo que ocurra primero

DIMENSIONES

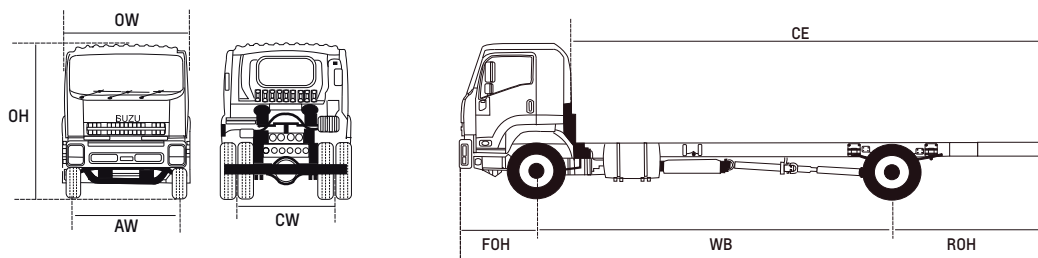

Julio 2024

Los modelos Euro IV requiere para su funcionamiento usar solo Diésel de bajo azufre, no mayor a 50ppm (partículas por millón), que en el mercado peruano se encuentra identificado como nomenclatura DIESEL B5-S50.

