

SERIE F

FVZ

20 TON.



Conoce todos los modelos

ISUZU

NUESTRAS SEDES A NIVEL NACIONAL

LIMA: ATE - Av. Nicolás Ayllón 1685, T(01) 326 - 4441.

LIMA: LA VICTORIA - Av. Iquitos 590. C. 994 086 685 (solo repuestos).

HUANCAYO: Av. Carretera Central 1990, T(064) 363 - 629.

HUÁNUCO: Carretera Central KM 3.5, T(01) 716-0114 - Amarilis.

LIMA: SMP - Av. Alfredo Mendiola 1637, T(01) 514 - 6700.

TARMA: Av. Vienrich 360, T(064) 321 - 264.

AREQUIPA: Av. Aviación 2005, C. 988 265 801.

FVZ 20 TONELADAS

MOTOR

Marca / Modelo	Isuzu 6HK1-TCS
Cilindros	6 en línea
Cilindrada (cm ³)*	7,790
Calibración para altura	Sí
Máxima potencia ps (kw) a rpm**	280 (206) a 2,400 rpm
Máximo torque (kgf.m a rpm)	90 a 1,450 rpm
Sistema de admisión	Turbo de geometría variable (VGT) + intercooler
Sistema de inyección	Common rail
Norma de emisiones	Euro IV (EGR, catalizador DOC)

EMBRAGUE Y TRANSMISION

Embrague	Monodisco seco, asistencia neumática con control hidráulico
Transmisión	ZF 9S1110TO
Control	Manual
Cambios	9 + reversa
Crawler	9.479
1ra	6.576
2da	4.678
3ra	3.478
4ta	2.617
5ta	1.890
6ta	1.345
7ma	1.000
8va	0.752
Reversa	8.967
Tracción	6x4
Relación final	6.143(43/7)

CHASIS

Dirección	Asistida hidráulicamente
Suspensión delantera	Muelles semielípticos con amortiguadores hidráulicos de doble acción
Suspensión posterior	Muelles semielípticos invertidos
Freno de servicio delanteros y posteriores	Doble circuito, control neumático y tambor
Freno de estacionamiento neumático	Aplicado a las ruedas posteriores
Freno auxiliar de escape	Asistencia neumática con control eléctrico
Batería	65D23Lx2
Alternador	24V-60A
Capacidad de tanque de combustible L (gal)	400 (106) diesel B5 S-50

NEUMÁTICOS Y AROS

Delanteros	295/80R22.5-152/148 / 22.5x8.25-165 Direccionales
Posteriores	295/80R22.5-152/148 / 22.5x8.25-165 Tracción
Arreglo de ruedas posteriores	Doble

DIMENSIONES (mm)

Longitud (OAL)	9,730
Ancho (OW)	2,400
Alto (OH)	2,820
Distancia entre ejes (WB)	5,050 + 1,300
Distancia de cabina a extremo chasis (CE)	7,664
Voladizo delantero (FOH)	1,440
Voladizo posterior (ROH)	1,940
Trocha delantera (AW)	1,970
Trocha posterior (CW)	1,850
Distancia entre largueros	850
Largo máximo carrozable legal	8,704

PESOS Y CAPACIDADES (kg)

Peso bruto vehicular (PBV)	27,300
Peso del vehículo	7,425
Capacidad de carga	19,875
Capacidad del eje delantero	6,300
Capacidad del eje posterior	21,000

EQUIPAMIENTO

Odómetro, velocímetro y tacómetro
Aire forzado / Calefacción
Asientos de paño y tela
Asientos para conductor y 02 pasajeros
Asiento del conductor con suspensión neumática
Cabina con litera y colchón
Cinturón de seguridad en todos los asientos dos de 3 puntos y 1 de dos puntos
Timón con ajuste de altura y profundidad
Limpiaparabrisas con función intermitente
Posa vasos
Tapasol con guantera en el lado del piloto y copiloto
Kit de herramientas
Espejos retrovisores laterales
Espejo de punto ciego
Faros neblineros
Alarma de retroceso
Filtro separador de agua
Filtro secador de aire
Tapa de tanque de combustible con llave
Cabina abatible
Testigo de advertencia de apertura de cabina
Pestillos de puertas y lunas eléctricas
Salida de 24V / Puerto USB para carga de celulares y tablet
Barra de refuerzo en puertas

GARANTÍA ISUZU


Vehículo Nuevo	2 años ó 50,000 km***
----------------	-----------------------

* cm³ = centímetro cúbico

** 1 PS = 0.986 hp / 1 PS = 0.736 kW

*** Lo que ocurra primero

DIMENSIONES

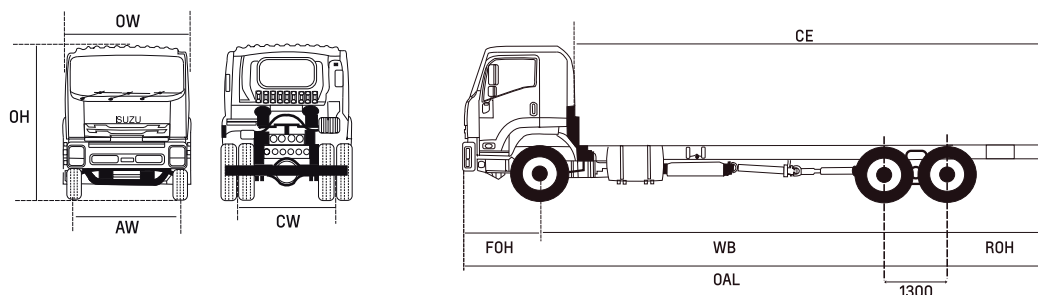

Mayo 2026

Los modelos Euro IV requiere para su funcionamiento usar solo Diésel de bajo azufre, no mayor a 50ppm (partículas por millón), que en el mercado peruano se encuentra identificado como nomenclatura DIESEL B5-S50.