Trucks for life

ISUZU

SERIE N

TECNOLOGÍA

Euro IV DOC SIN UREA

Ideal para el combustible del Perú.

*Foto y color referencial.

NPS 4 TON 4X4

NUEVA SERIE
LA MISMA CONFIANZA

ALMACENES SANTA CLARA

LIMA: ATE - Av. Nicolás Ayllón 1685, T(01) 326 - 4441. **LIMA: CHORRILLOS** - Av. Defensores del Morro 1470, T(01) 249 - 0797.
LIMA: SMP - Av. Alfredo Mendiola 1637, T(01) 514 - 6700. **HUANCAYO:** Av. San Agustín 1990, T(064) 363 - 629.
TARMA: Av. Vienrich 360, T(064) 321 - 264. **AREQUIPA:** Av. Aviación 2005, T(054) 412 - 770.

NPS 4 TON 4X4

MOTOR

Marca / Modelo	Isuzu / 4HK1-TCN
Cilindros	4 en línea
Cilindrada (cm3)*	5,193
Calibración para altura	Sí
Máxima potencia ps (kw) @ rpm**	155 (114) @ 2,600 rpm
Máximo torque (kgf.m @ rpm)	43 @ 1,600 - 2,000 rpm
Sistema de admisión	Turbo de geometría variable (VGT) + intercooler
Sistema de inyección	Common rail con enfriador de combustible
Norma de emisiones	Euro IV (EGR, catalizador DOC)

EMBRAGUE Y TRANSMISION

Embrague	Monodisco seco, control hidráulico
Transmisión	Isuzu MYY5T
Control	Manual
Cambios	5 + reversa
1ra	5.315
2da	3.053
3ra	1.655
4ta	1.000
5ta	0.721
Reversa	5.068
Tracción	4x4
Relación final	5.125 (41/8)

CHASIS

Dirección	Asistida hidráulicamente
Suspensión delantera	Muelles semielípticos progresivos
Suspensión posterior	Doble paquete de muelles semielípticos
Amortiguadores delanteros	Hidráulicos de doble acción
Amortiguadores posteriores	Hidráulicos de doble acción
Freno de servicio delantero	Tambor
Freno de servicio posterior	Tambor
Sistema de control, freno de servicio	Hidráulico, asistido por vacío, válvula sensible a la carga
Freno de estacionamiento (parqueo)	Aplicado a la salida de la transmision
Freno auxiliar	Freno de escape
Batería	80D26Lx2
Alternador	24V-50A
Capacidad de combustible L (gal)	100 (26) diesel B5 S-50

NEUMÁTICOS Y AROS

Delanteros	7.50R16-10PR / 16x6.00GS-127
Posteriores	7.50R16-10PR / 16x6.00GS-127
Arreglo de ruedas posteriores	Doble

DIMENSIONES (mm)

Longitud (OAL)	5,985
Ancho (OW)	2,040
Alto (OH)	2,443
Distancia entre ejes (WB)	3,395
Distancia de cabina a extremo chasis (CE)	4,302
Voladizo delantero (FOH)	1,080
Voladizo posterior (ROH)	1,510
Trocha delantera (AW)	1,675
Trocha posterior (CW)	1,650
Distancia entre largueros	850
Largo máximo carrozable	4,779

PESOS Y CAPACIDADES (kg)

Peso bruto vehicular (PBV)	6,960
Peso del vehículo	2,960
Capacidad de carga bruta	4,000
Capacidad del eje delantero	2,800
Capacidad del eje posterior	6,600

EQUIPAMIENTO

- Odómetro,velocímetro y tacómetro
- Aire forzado / Calefacción
- Asientos de paño y tela
- Asientos para conductor y 02 pasajeros
- Cinturón de seguridad en todos los asientos
- Timón regulable
- Encendedor / cenicero
- Tapasol en el lado del piloto y copiloto
- Radio AM/FM con CD, MP3, USB y con pantalla LCD
- Kit de herramientas
- Espejos retrovisores laterales
- Espejo de punto ciego
- Faros neblineros
- Alarma de retroceso
- Filtro separador de agua
- Tapa de tanque de combustible con llave
- Cabina abatible
- Barra de refuerzo en puertas

GARANTÍA ISUZU

Vehículo Nuevo	3 años ó 100,000 km***

* cm3 = centímetro cúbico
** 1 PS = 0.986 hp / 1 PS = 0.736 kW
*** Lo que ocurra primero

DIMENSIONES

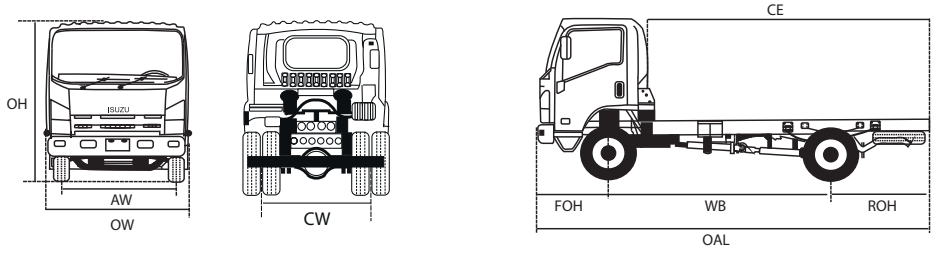

Los modelos Euro IV requiere para su funcionamiento usar solo Diésel de bajo azufre, no mayor a 50ppm (partículas por millón), que en el mercado peruano se encuentra identificado como nomenclatura DIESEL B5 S-50.

ALMACENES SANTA CLARA
www.santaclara.com.pe / AlmacenesSantaClara
Tu socio en la ruta